

FCR 21/60

Č. PRODUKTU: 071330


Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem

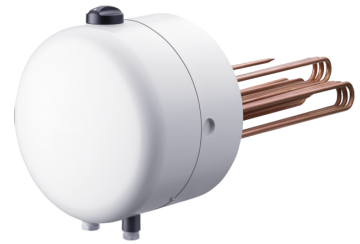



| Typ | FCR 28/120 E | FCR 28/180 E | FCR 28/270 E |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 000694 | 000695 | 000696 |
| Technická data | | | |
| Příkon ~ 230 V | | | |
| Příkon ~ 400 V | 12 kW | 18 kW | 27 kW |
| Síťová přípojka | 3/PE | 3/PE | 3/PE |
| Jmenovité napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
| Napětí cívky | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Provedení | Jeden okruh | Jeden okruh | Jeden okruh |
| Vestavěný stykač | X | X | X |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Hloubka ponoru | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Průměr příruby | 280 mm | 280 mm | 280 mm |



| Typ | FCR 28/360 E | FCR 21/60 | FCR 21/120 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Číslo obj. | 001502 | 071330 | 071331 |
| Technická data | | | |
| Příkon ~ 230 V | | 2-4 kW | 4 kW |
| Příkon ~ 400 V | 36 kW | 2-6 kW | 8/12 kW |
| Síťová přípojka | 3/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE |
| Jmenovité napětí | 400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Napětí cívky | 400 V | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Provedení | Jeden okruh | Dvouokruhový/ jednookruhový | Jeden okruh |
| Vestavěný stykač | - | X | - |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Hloubka ponoru | 450 mm | 400 mm | 400 mm |
| Průměr příruby | 280 mm | 210 mm | 210 mm |



| Typ | FCR 28/120 | FCR 28/180 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Číslo obj. | 071332 | 071333 |
| Technická data | | |
| Příkon ~ 230 V | | |
| Příkon ~ 400 V | 6/12 kW | 9/18 kW |
| Síťová přípojka | 3/PE | 3/PE |
| Jmenovité napětí | 400 V | 400 V |
| Napětí cívky | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Provedení | Dvouokruhový/ jednookruhový | Dvouokruhový/ jednookruhový |
| Vestavěný stykač | X | X |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 |
| Hloubka ponoru | 450 mm | 450 mm |
| Průměr příruby | 280 mm | 280 mm |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.